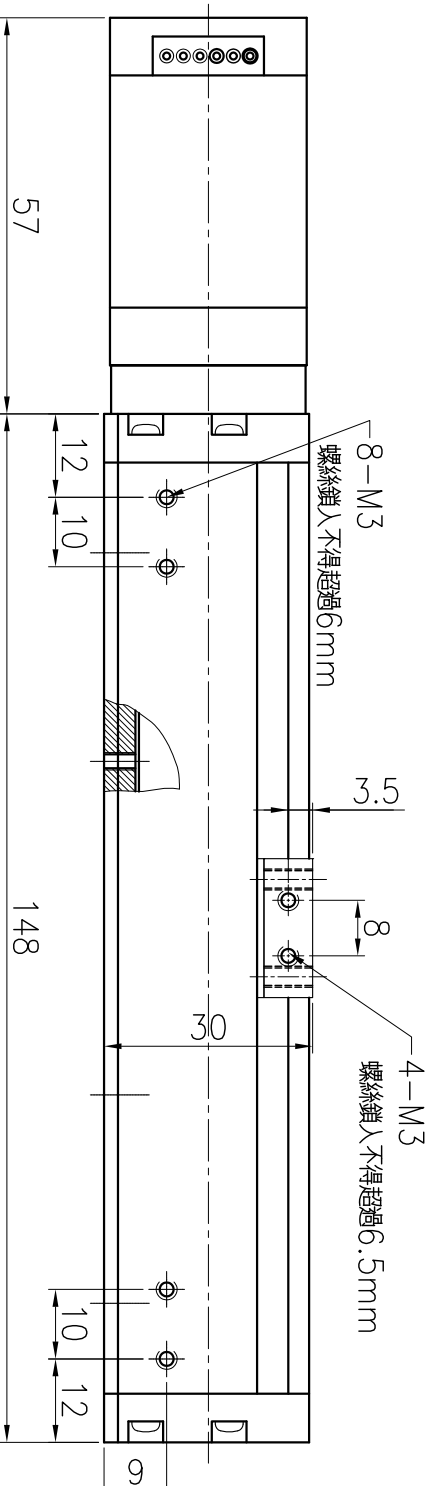
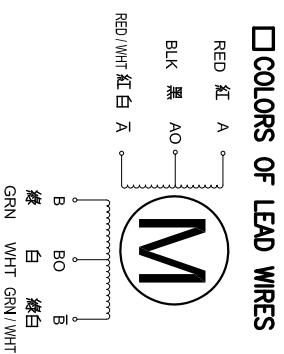
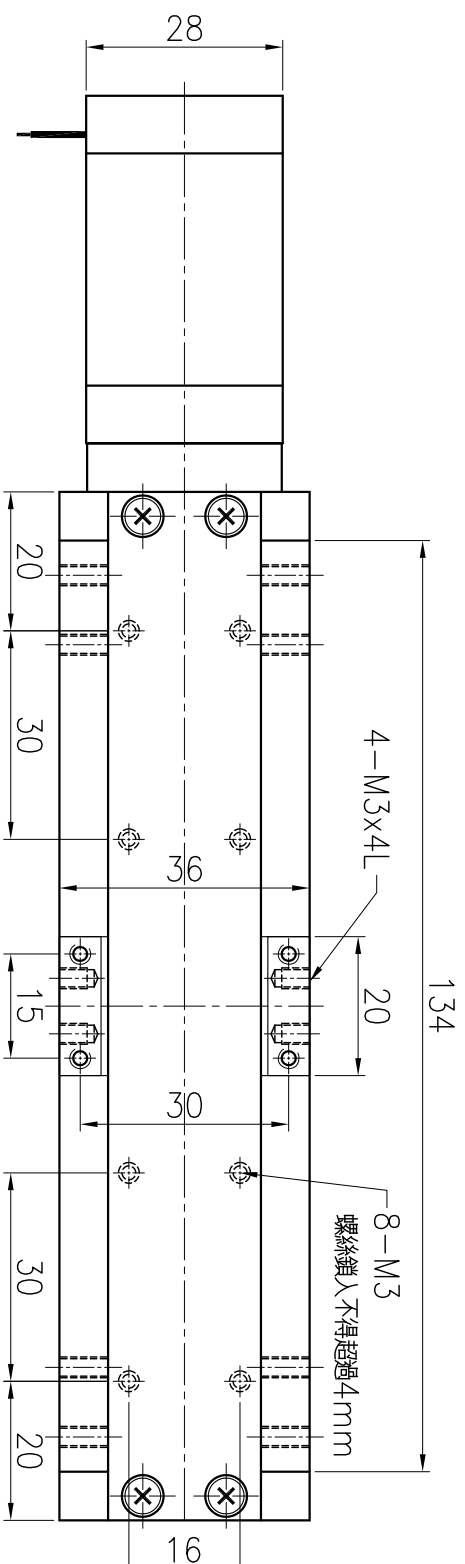


❑ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	1.8 ± 5% °/STEP		引出線數6
VOLTAGE	額定電壓	4.56	V	
CURRENT	額定電流	0.95	A/PHASE	線電阻:指測量A與AO的電阻值
RESISTANCE	線電阻	4.8 ± 10% Ω /PHASE		線電感:指測量A與AO的電感值
INDUCTANCE	線電感	1.9 ± 20% mH/PHASE		
LINEAR TRAVEL PER STEP	每步移動距離	0.045	mm/step	
LEAD DIAMETER	導程直徑	ø6.0	mm	
LEAD SCREW LEAD	導程	9.0	mm	
Stroke	滑台行程	100	mm	

Dinamotor

帝恩科技股份有限公司

品名

TN2P09-10A

發行日期

20180914

版次

 ω