
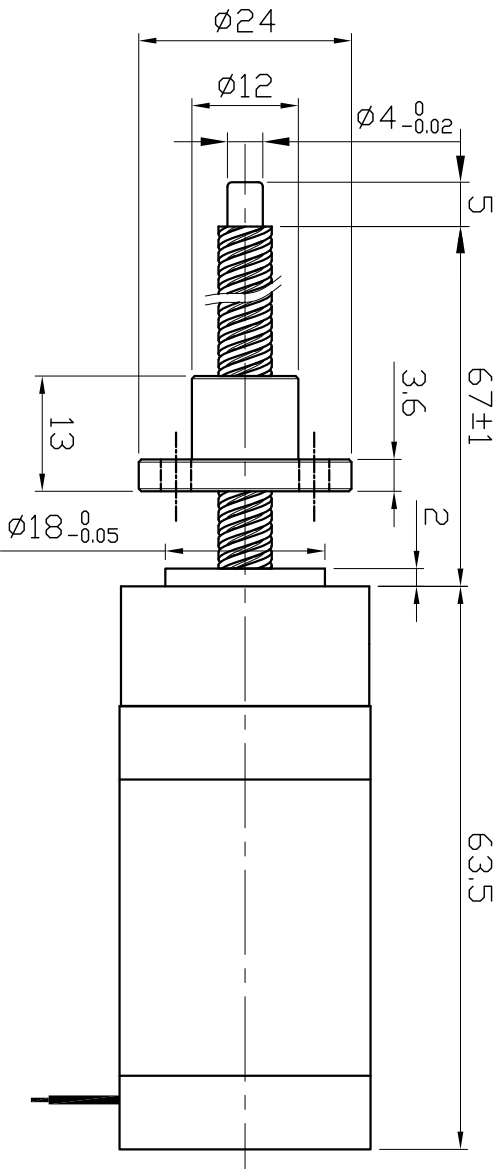



□ DIMENSIONS unit=mm

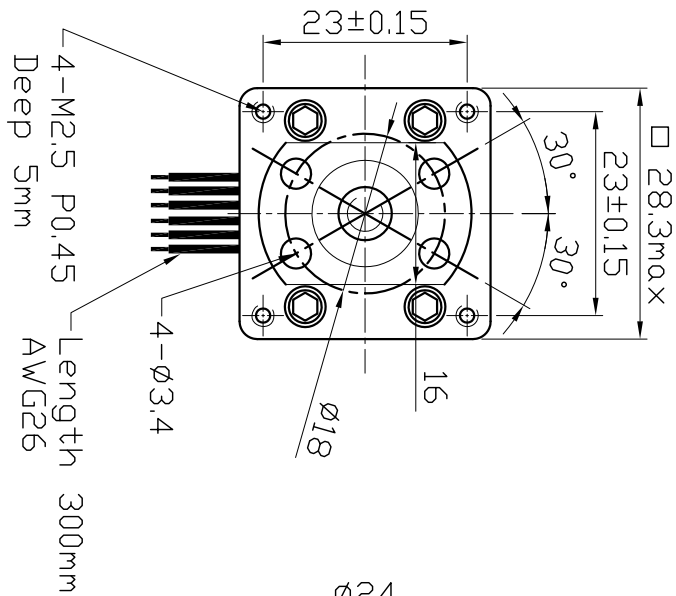

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	1.8±5% °/STEP		引出線數 6
VOLTAGE	額定電壓	4.56 V		
CURRENT	額定電流	0.95 A/PHASE		線電壓 指測量A與 AO 的電阻值
RESISTANCE	線電阻	3.2 ± 10% Ω /PHASE		線電感 指測量A與 AO 的電感值
INDUCTANCE	線電感	5.0 ± 20% mH/PHASE		
LINEAR TRAVEL PER STEP	每步移動距離	0.005 mm/step		
SCREW DIAMETER	螺桿直徑	ø 6 mm		
LEAD SCREW LEAD	導程	1.0 mm		
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG26		

□ COLORS OF LEAD WIRES

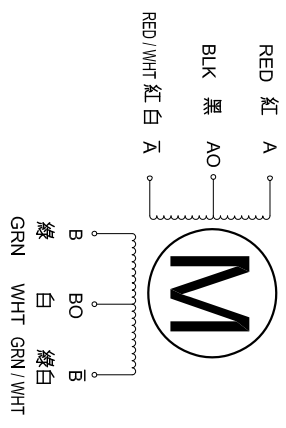

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS225-09A-L-SH0601	發行日期	20160815	版次	E
----	--------------------	------	----------	----	---