


□ DIMENSIONS unit=mm

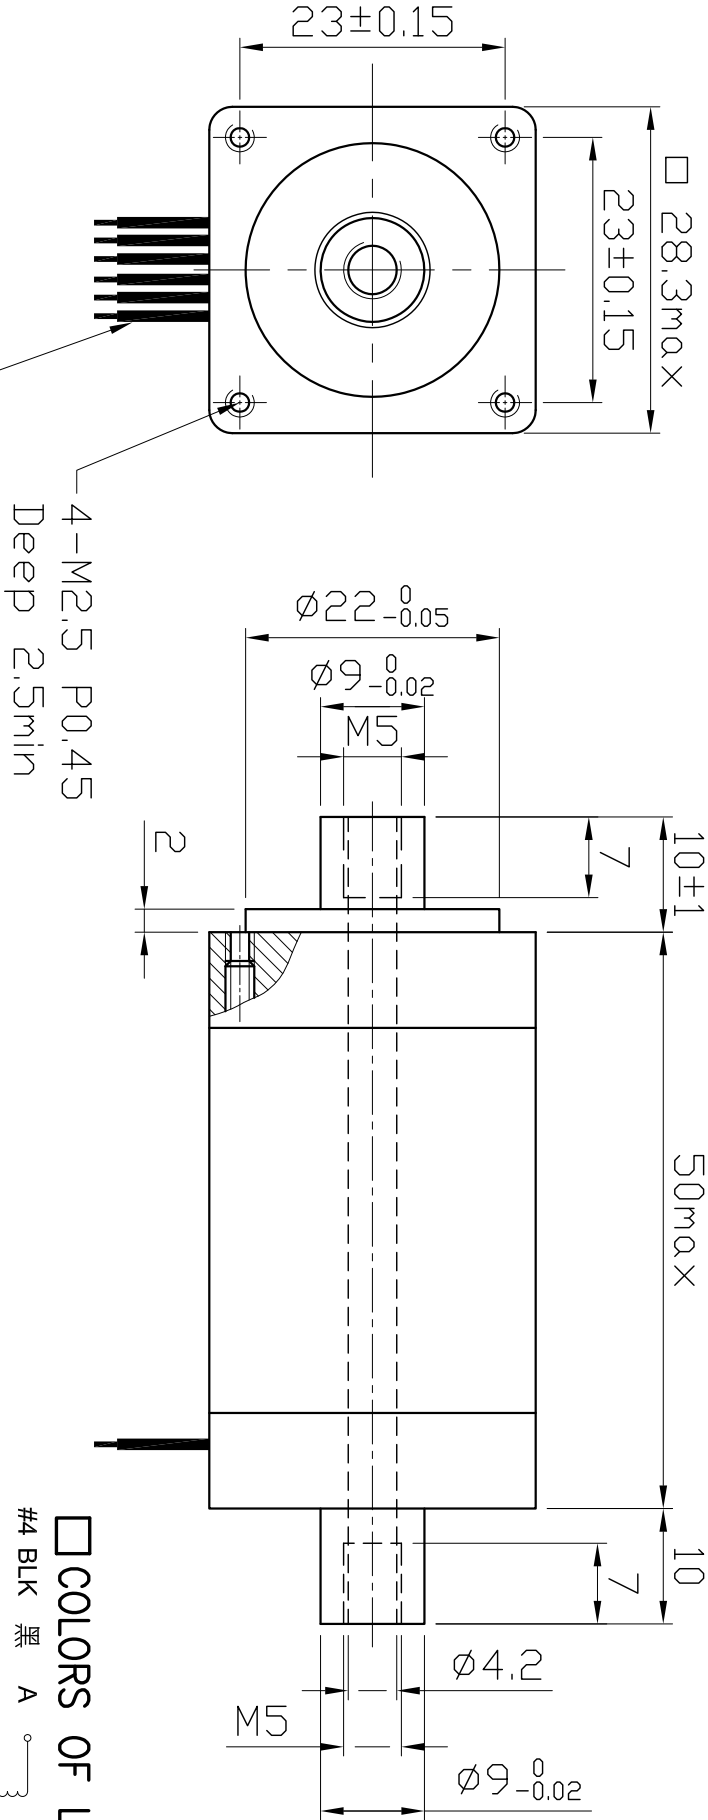


□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	$1.8 \pm 5\%$	°/STEP	引出線數 6 線式
VOLTAGE	額定電壓	4.56	V	出力軸端面為 D 型 軸
CURRENT	額定電流	0.95	A/PHASE	線電阻 指測量A與 A'的電阻值
RESISTANCE	線電阻	$4.8 \pm 10\%$	Ω / PHASE	線電感 指測量A與 A'的電感值
INDUCTANCE	線電感	$1.9 \pm 20\%$	mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	9	N.cm	Min
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG26	UL1007	
MOTOR WEIGHT	馬達重量	190	g	

4-M2.5 P0.45
Deep 2.5min
Length 300mm
AWG26

□ COLORS OF LEAD WIRES

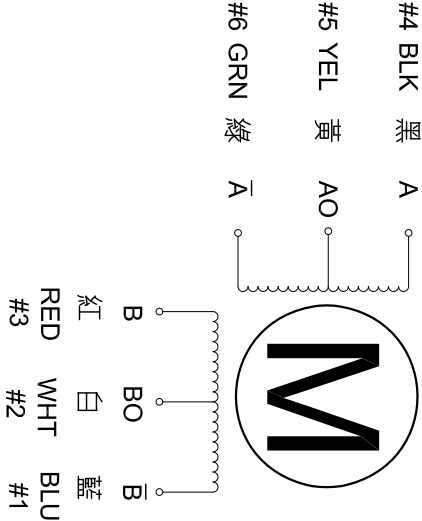

Dimamotor

帝馬科技股份有限公司

品名	MS225-09BH-S01	發行日期	20180207	版次	A
----	----------------	------	----------	----	---