


□ DIMENSIONS


unit=mm

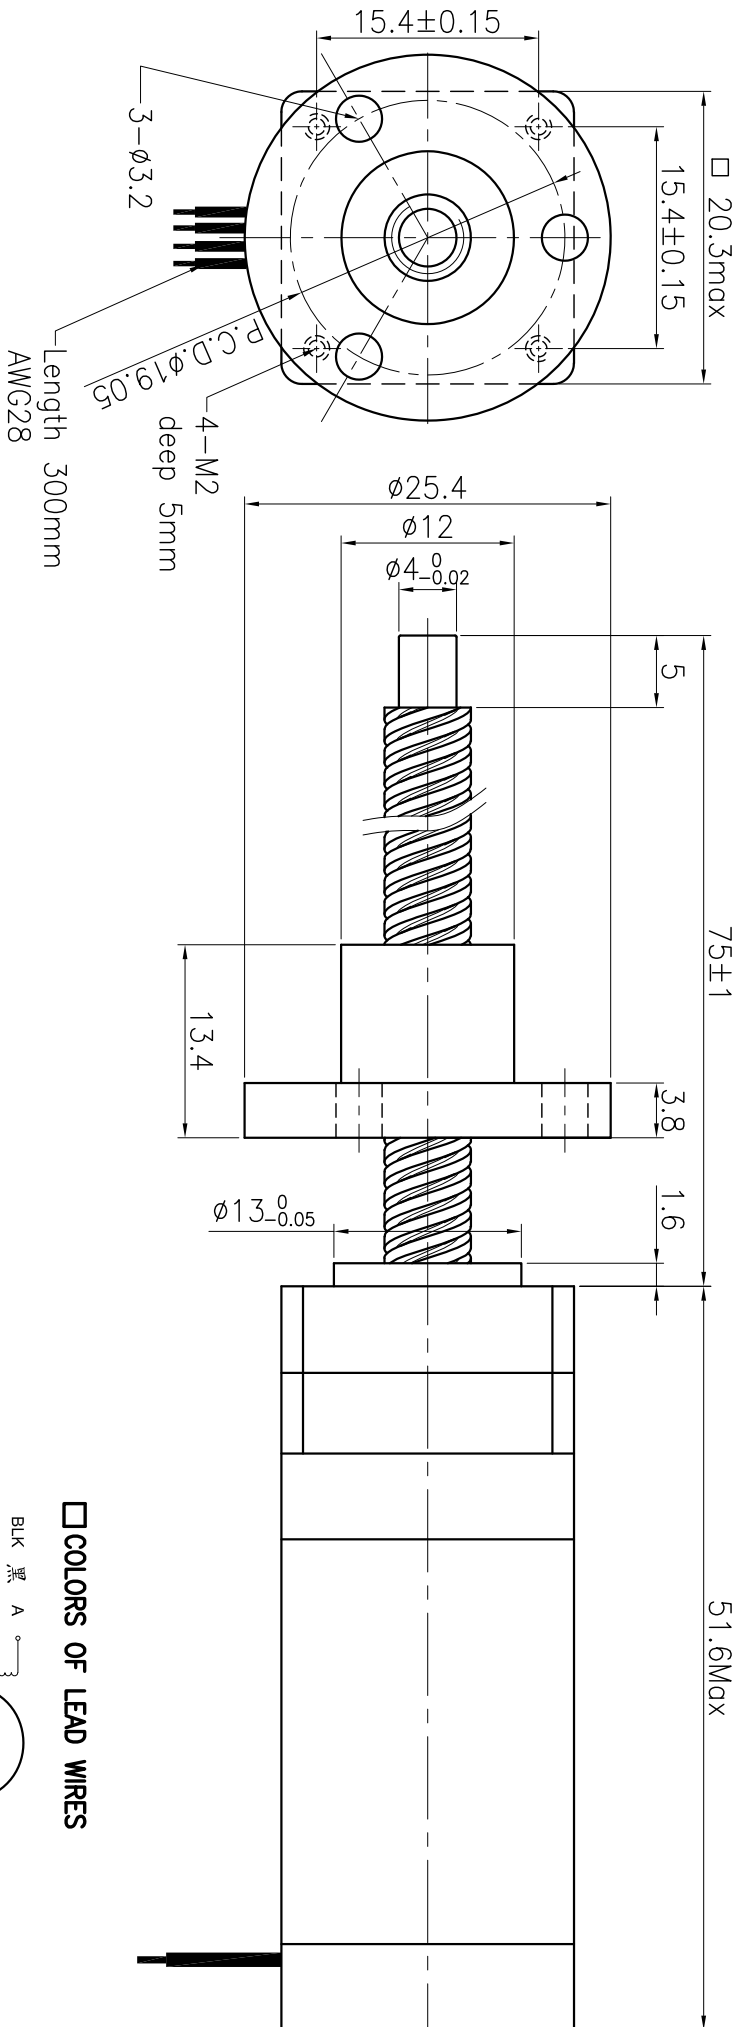

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	$1.8\pm 5\%$	°/STEP	引出線數:4 線式
VOLTAGE	額定電壓	4.0	V	出力軸端面為D型軸
CURRENT	額定電流	0.5	A/PHASE	
RESISTANCE	線電阻	$8\pm 10\%$	Ω /PHASE	
INDUCTANCE	線電感	$1.6\pm 20\%$	mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	2.6	N.cm Min	
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG28 UL1061		

□ COLORS OF LEAD WIRES



Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS214-05AB-LS0609	發行日期	20161017	版次	A
----	-------------------	------	----------	----	---