密

☐ DIMENSIONS unit=mm

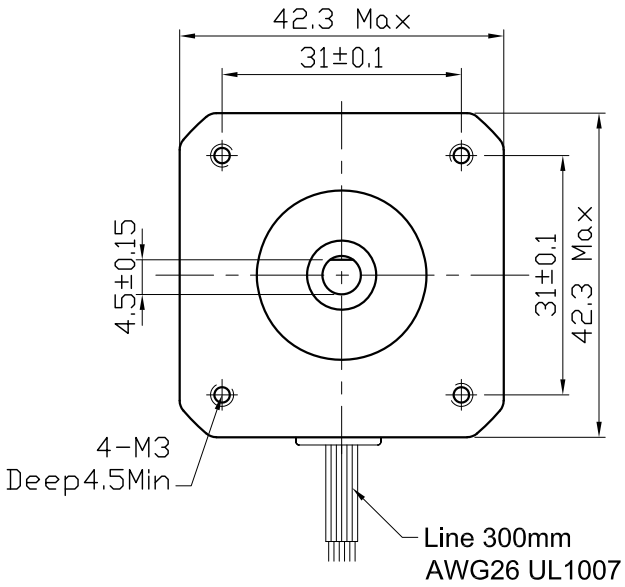

編碼器嚴禁外力撞擊
嚴禁軸向力衝擊編碼器

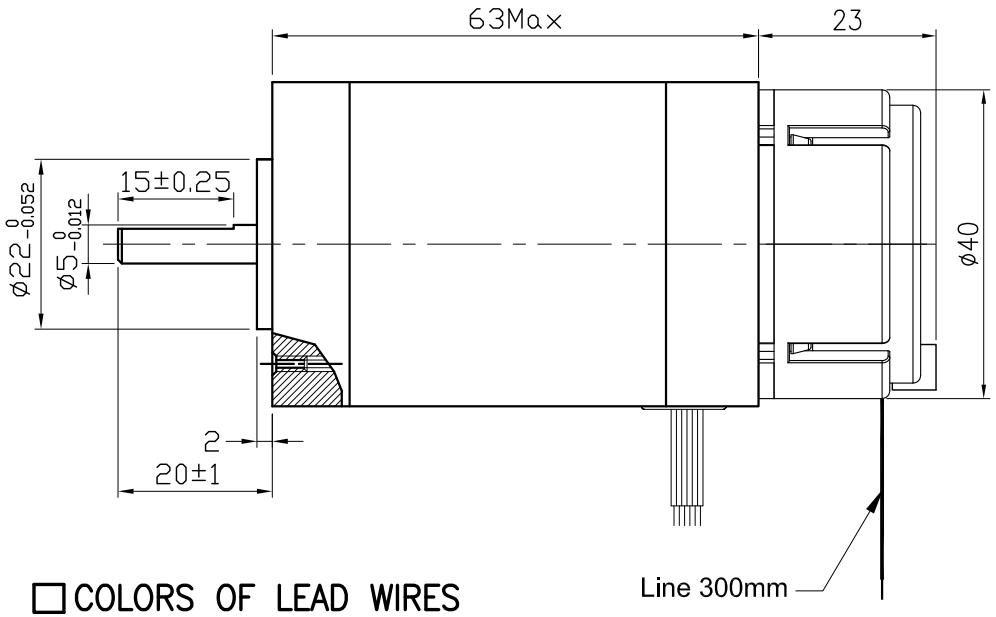

☐ COLORS OF LEAD WIRES

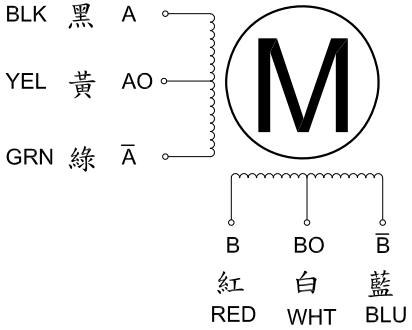

☐ SPECIFICATIONS

				COMMENT
PHASE	相數	2	PHASE	引出線數:6 出力軸端面為D型軸 線電阻:指測量A與$\overline{AO}$的電阻值 線電感:指測量A與$\overline{AO}$的電感值
STEP ANGLE	步進角	1.8 ± 5%	°/STEP	
VOLTAGE	額定電壓	5.8	V	
CURRENT	額定電流	2.0	A/PHASE	
RESISTANCE	線電阻	2.9 ± 10%	Ω /PHASE	
INDUCTANCE	線電感	2.5 ± 20%	mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	46	N.cm Min	
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG26 UL1007		

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS247-20AO5L	發行日期	20130429	版次	A