

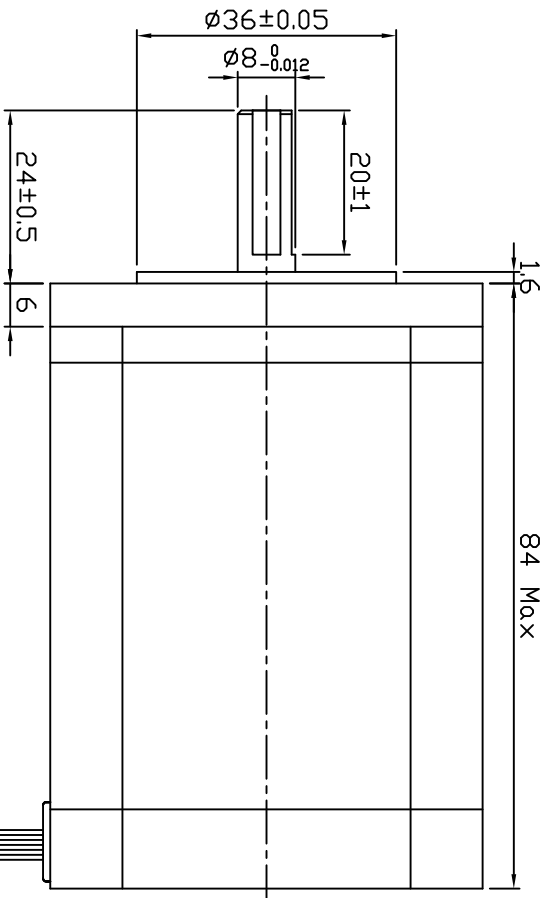


☐ DIMENSIONS

unit=mm

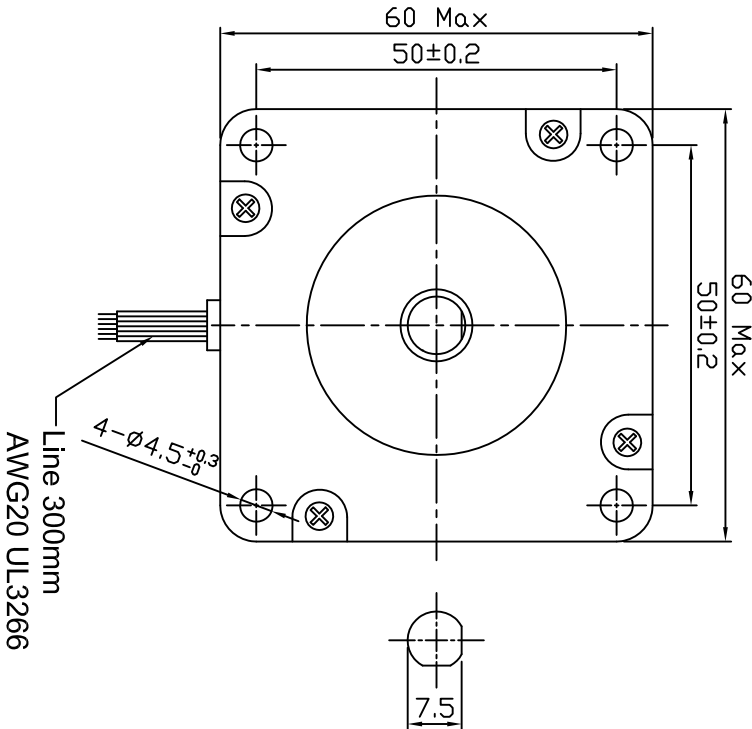

☐ COLORS OF LEAD WIRES

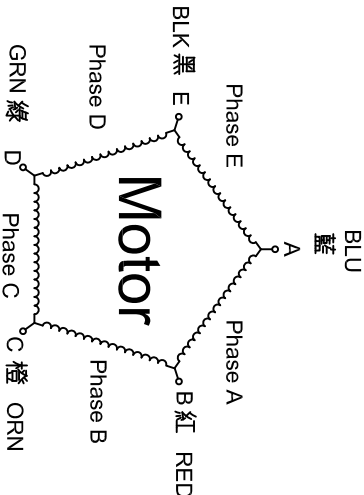

☐ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	5	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	0.72 ± 5% / STEP		引出線數 5
VOLTAGE	額定電壓	1.6	V	出力端面積 D型軸
CURRENT	額定電流	2.0	A/PHASE	
RESISTANCE	線電阻	0.8 ± 10%	Ω / PHASE	
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	16.6	kg.cm	Min
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG20 UL3266		

Dimamotor

帝馬科技股份有限公司

品名

MS569D-A

發行日期

20131217

版次

A