

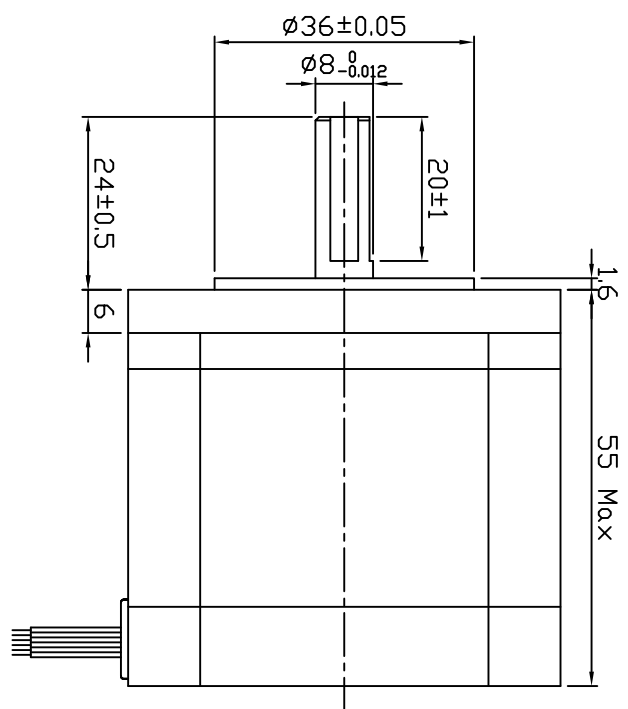


☐ DIMENSIONS

unit=mm

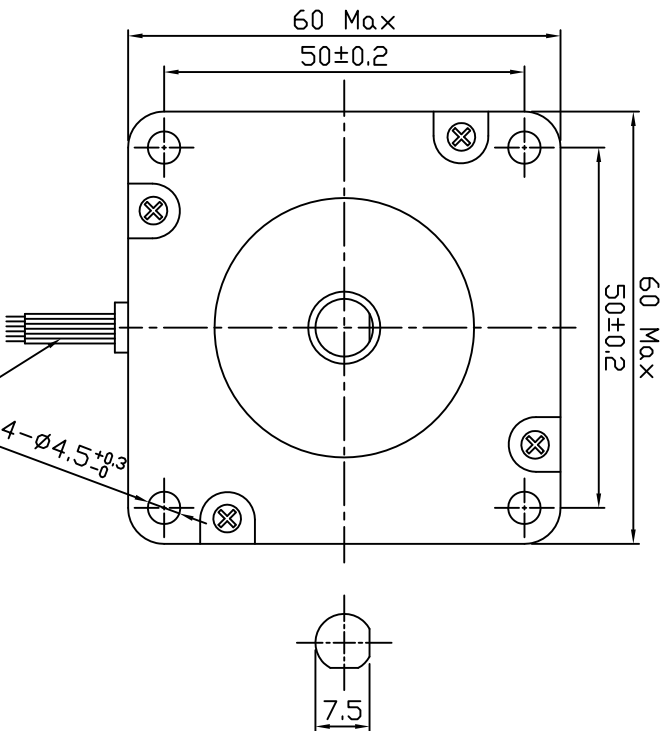

☐ COLORS OF LEAD WIRES

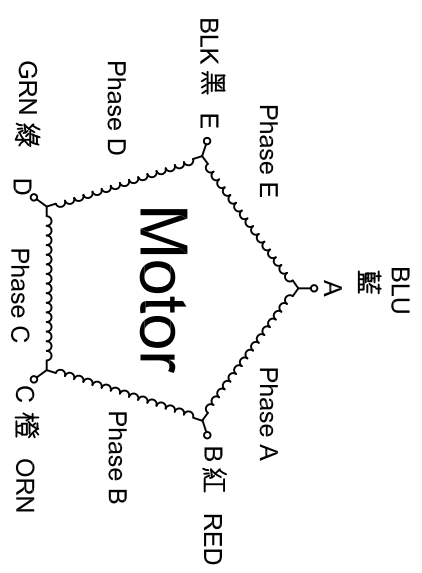

☐ SPECIFICATIONS

| PHASE            | 相數   | 5                    | PHASE | COMMENT     |
|------------------|------|----------------------|-------|-------------|
| STEP ANGLE       | 步進角  | 0.72 ± 5% /STEP      |       | 引出線數 5      |
| VOLTAGE          | 額定電壓 | 1.01 V               |       | 出力端輸出為 D 型軸 |
| CURRENT          | 額定電流 | 2.8 A/PHASE          |       |             |
| RESISTANCE       | 線電阻  | 0.36 ± 10% Ω /PHASE  |       |             |
| INDUCTANCE       | 線電感  | 0.58 ± 20% mH /PHASE |       |             |
| HOLDING TOGGLE   | 額定轉矩 | 83 N.cm Min          |       |             |
| INSULATION CLASS | 絕緣等級 | B                    |       |             |
| LEAD STYLE       | 引線規格 | AWG20 UL3266         |       |             |

**Dimamotor**

帝馬科技股份有限公司

|    |          |      |          |    |   |
|----|----------|------|----------|----|---|
| 品名 | MS566D-A | 發行日期 | 20111017 | 版次 | A |
|----|----------|------|----------|----|---|