


DIMENSIONS unit=mm

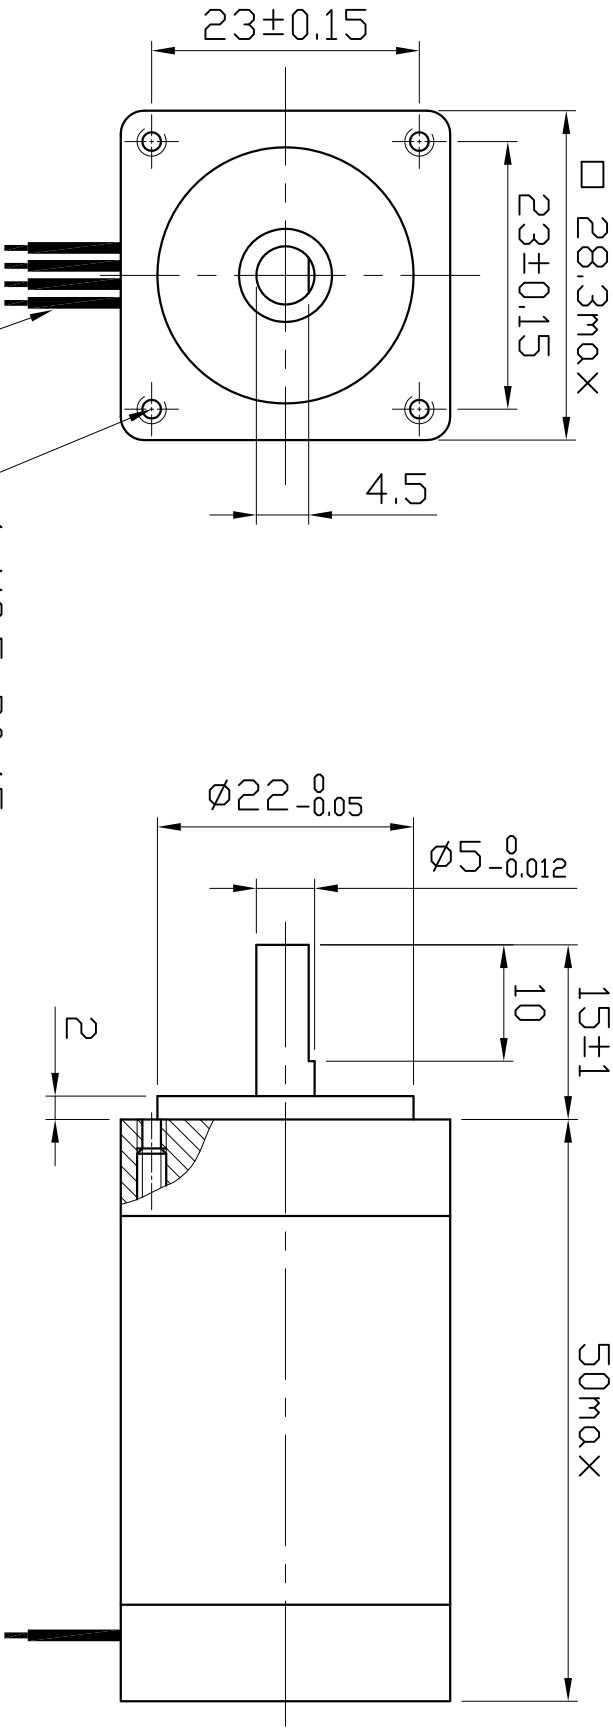


4-M2.5 P0.45
Deep 2.5min

Length 300mm
AWG26

SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	$1.8\pm5\%$	°/STEP	引出線數 4
VOLTAGE	額定電壓	3.6	V	出力端輸出為 D型軸
CURRENT	額定電流	1.5	A/PHASE	線電阻: 指測量A與 AO的電阻值
RESISTANCE	線電阻	$2.4\pm10\%$	Ω /PHASE	線電阻: 指測量A與 AO的電阻值
INDUCTANCE	線電感	$1.75\pm20\%$	mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	14	N.cm Min	
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG26 UL1007		

COLORS OF LEAD WIRES

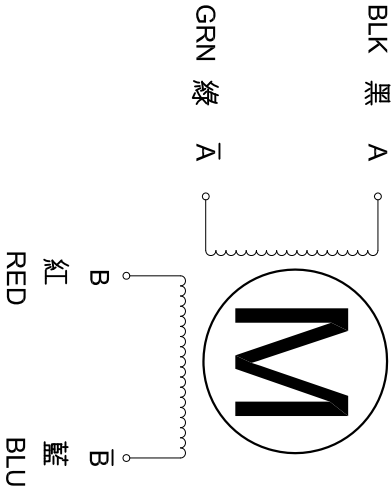

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS225-15AB	發行日期	20130125	版次	A
----	------------	------	----------	----	---