

5相 □42 精密直線導軌型步進馬達驅動系統



產品特點：

- ◎ 小型化、省空間。
- ◎ 搭配高精度滾珠螺桿。
- ◎ 輕量化，提升整體系統響應性。
- ◎ 大幅降低零件數與工作時間。
- ◎ 解析度可以從 0.000001mm/step 到 0.001mm/step，最大推力可以達到 70N。

馬達品名看法：MS545H - A - LN H 06 01 A

1 2 3 4 5 6 7

- 1: MS545H：5相42框步進馬達，驅動電流 1.4A/相
 2: A：單軸，B：雙出軸，AM：剎車型，AO5：附編碼器型，解析度1000 P/R
 3: LN：貫穿軸 4: H：滾珠導螺桿型
 5: 06：螺桿直徑為6.0mm 6: 01：螺桿導程為1.0mm
 7: A：附導軌型

精密型直線式步進馬達規格：

※Travel per step 依據驅動器解析度所計算之數值


Motor type	Screw Dia	Lead	Travel per step						Stroke	Max Thrust Force
			1000	5000	10000	20000	50000	100000 P/R		
MS545H-□-LNH0601A	6.0mm	1.0mm	0.001	0.0002	0.00001	0.00005	0.00002	0.000001mm	50mm	70N

使用研磨級滾珠螺桿，定位精度：±0.01mm，重覆精度：±0.005mm。


微步級步進馬達驅動器規格：

型號	D S 514H M D	
輸入電源	DC24V (3A 以上)	
驅動電流	0.4~1.4A/相	
步級角設定	全步/半步/2.5/4/5/8/10/20/25/40/50/100/125/200/250	
最大響應頻率	800kHz	
信號輸入/輸出方式	* 光耦合器(photo coupler)輸入介面 * 開集極電路(open collector) 輸出介面	
輸出信號	A L A R M 輸出 當異常警示發生，紅色 ALARM LED燈閃爍。 同時，ALARM + 輸出 "L" 準位。	
基本功能	* 自我測試功能 * 步級角切換功能 * 自動電流下降(ACD)功能 * 脈波輸入方式(1P/2P)切換功能	
保護機制	* 電源逆接保護 * 信號端過電壓保護 * 外部過電壓保護 * 過電流保護 * 內部過電壓保護	

■ 尺寸圖 (mm)

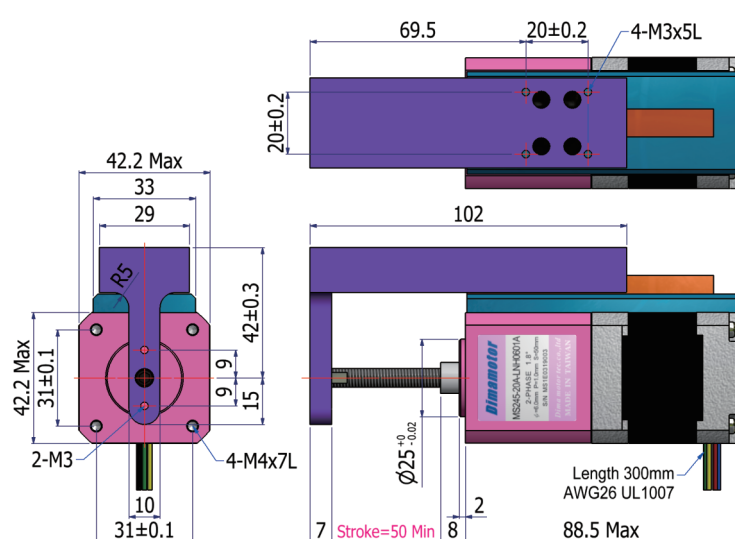


MS545H-A-LNH0601A

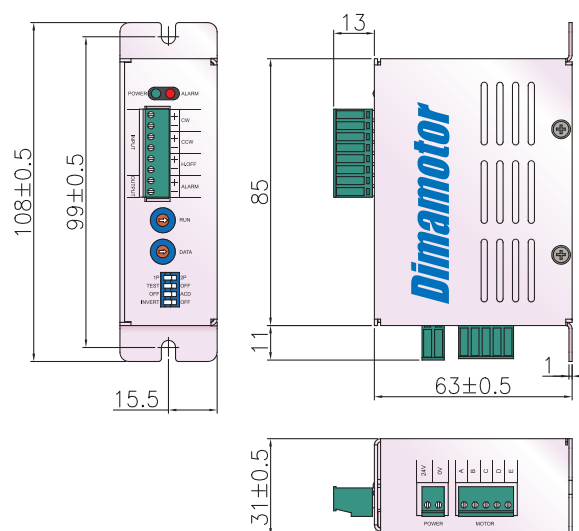

◆DS514HMD

■ 系統接線圖

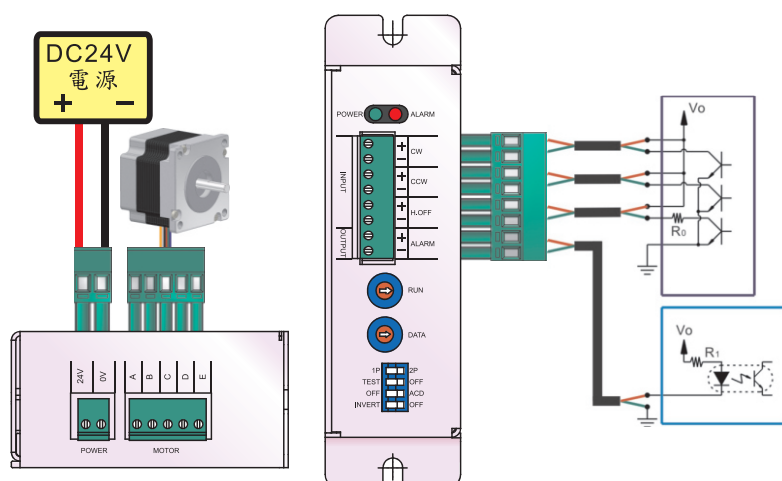

■ 步進馬達內部接線圖

馬達接線對照表					
相 位	A	B	C	D	E
Dimamotor	藍	紅	橙	綠	黑

