

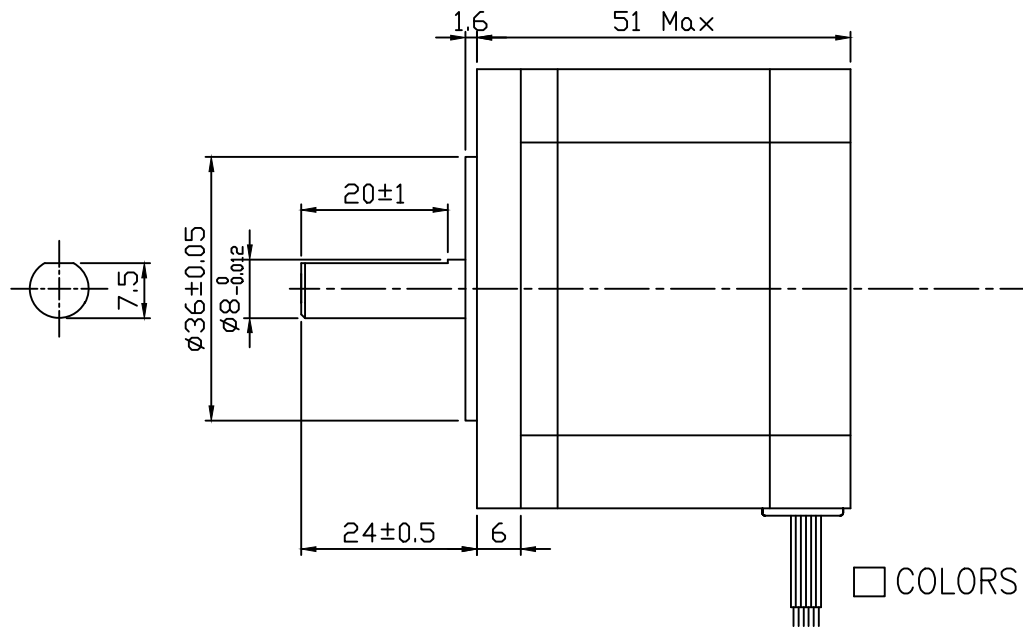


DIMENSIONS unit=mm

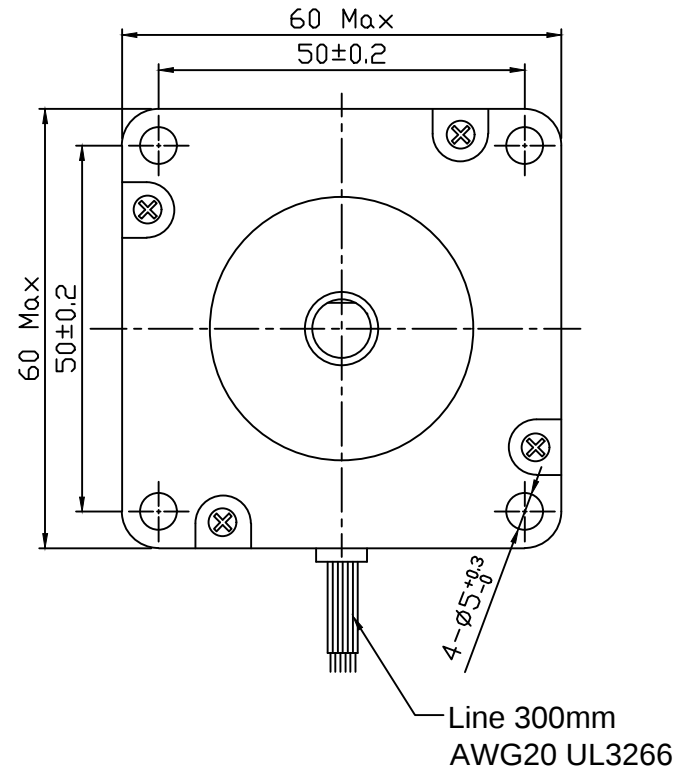

COLORS OF LEAD WIRES

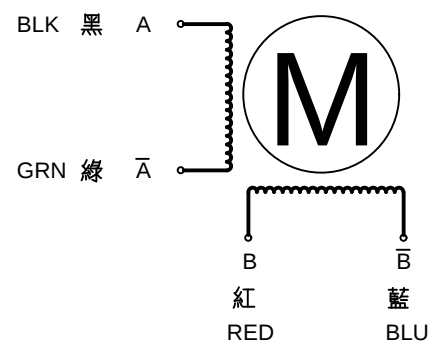

SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步角	1.8 ± 5% °/STEP		引出線4 出軸端為 D型軸 線阻指量與 A的數值 線感指量與 A的數值
VOLTAGE	額定電壓	2.28 V		
CURRENT	額定電流	3.0 A/PHASE		
RESISTANCE	線阻	0.76 ± 10% Ω /PHASE		
INDUCTANCE	線感	1.45 ± 20% mH/PHASE		
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	106 N.cm Min		
INSULATION CLASS	絕緣級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG20 UL3266		

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS264H-03AB	發行日期	20241110	版次	A
----	-------------	------	----------	----	---